


MINNNO

RUGGED TABLETS

MINNNO Challenger W12 (W12E20)

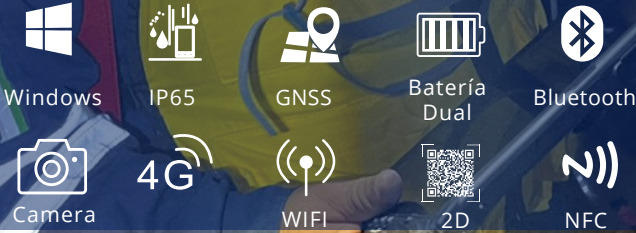

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
| PANTALLA | IPS de 12.2 pulgadas, 1920 x 1200 |
| CPU | INTEL ALDER LAKE CORE i5/CORE i7 |
| RAM | 8GB/16GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CAMARA FRONTAL | 2.0 MP |
| CAMARA TRASERA | 8.0 MP |
| WIFI | Dual band 2.4G + 5.8G, WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac) |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| BLUETOOTH | BT 5.0 (BLE) |
| BATERÍA | 700 mAh + 6300 mAh Hotswap |
| DIMENSIONES | 13.3 x 9.0 x 1.02 pulgadas 339 x 230 x 26 milímetros |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Cargador, Handstrap |

INNOVANDO SOLUCIONES DE MOVILIDAD

MINNNO

RUGGED TABLETS

www.minnolatam.com

Parámetros

| | |
|-------------|---|
| Dimensión | 339 x 230 x 26 milímetros |
| Peso | 1500g |
| Color | Negro |
| Pantalla | IPS de 12,2 pulgadas, 1920*1200, |
| Touch Panel | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos |
| Cámara | Frontal 2.0MP Trasera 8.0MP |
| I/O | USB 3.0 Tipo-A x 1, Tarjeta SIM, Tarjeta TF, USB Tipo-C x 1, 12 pines Pogo Pin x 1, Φ3.5mm conector estándar para auriculares x 1 |
| Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Salida DC 19V/3.42A |

Rendimiento

| | |
|-----|----------------------------------|
| CPU | INTEL ALDER LAKE CORE i5/CORE i7 |
| SO | Windows 11 Pro |
| RAM | 8GB/16GB |
| ROM | 128GB/256GB |

Accesorios



Docking de Carga



Hand-strap



Batería removible



Base para vehículo



Cargador cuadruple de baterías

Se pueden seleccionar varios módulos y accesorios para cumplir con la aplicación de los clientes en diversas industrias.



RESTAURANTERA



MINERA



AUTOMOTRIZ



RETAIL

Batería

| | |
|-----------|--|
| Capacidad | 700 mAh + 6300 mAh HotswapAh/7.4V |
| Tipo | Batería de polímero de litio extraíble |
| Duración | 8 hrs (50% de volumen de sonido, 50% brillo de pantalla) |

Conexiones de red

| | |
|---------------|---|
| WIFI | 802.11 (a/b/g/n/ac) (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| 4G (Opcional) | LTE: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 |
| GNSS | Built-in, GPS, Glonass |

Durabilidad

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Temperatura | En operación -10 °C ~ 50 °C |
| | En reposo -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad | 95% sin condensación |
| Rugged | IP65 certificado, MIL-STD-810G |
| Caída | 1.22 metros |

Recopilación de datos

| | |
|--------------------|--|
| 2D | Opcional |
| NFC | Compatible con ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
| Ethernet interface | RJ45 (10/100M) x 1 (opcional) |